





1

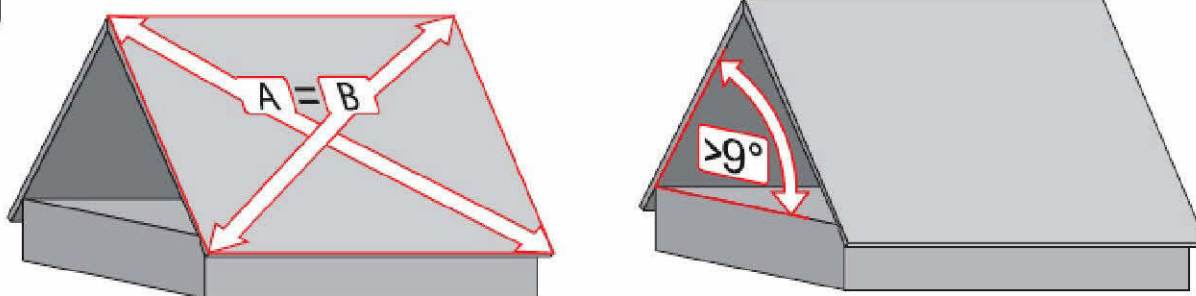


Obr.1) Zkontrolovat, zda je střecha rovná. Nevelké rozdíly je možno eliminovat pomocí štítové hrany. V případě velmi výrazných rozdílů je třeba poškozené části střechy vyměnit. Minimální sklon střechy nesmí být menší než 9°.

2

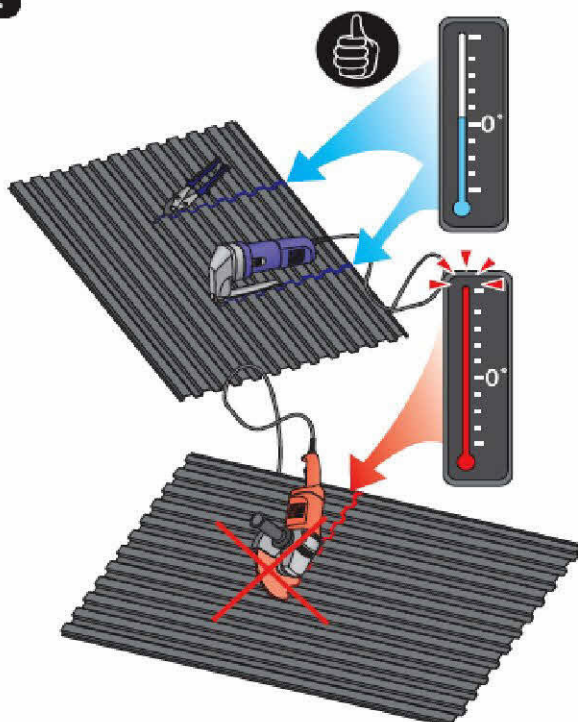

Obr.2) Je zakázáno používat nářadí způsobující termický efekt.

3

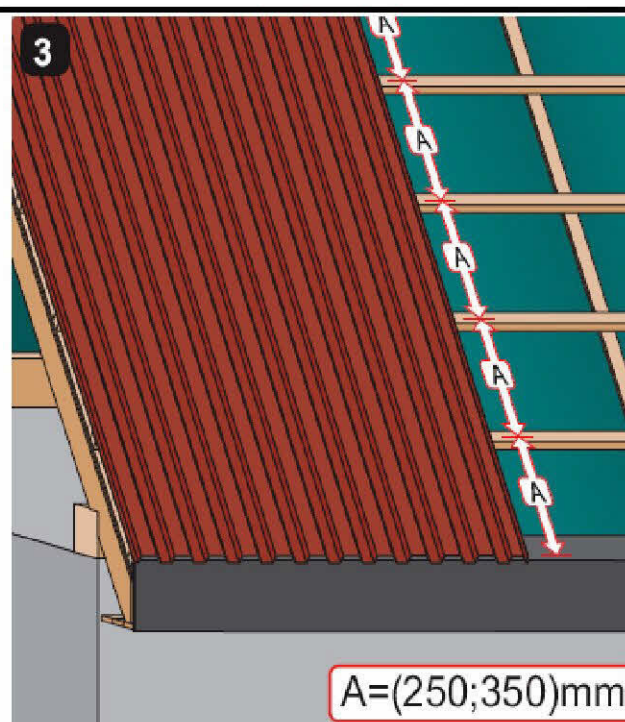

Obr.3) Znárodnění rozestupu latí.

